

SCIC



SCIC è una evoluzione delle apparecchiature ISO ITALIA che nella ricerca del benessere della persona ha creato un pannello in grado di combattere l'invecchiamento cutaneo utilizzando delle lampade al collagene. Scic con un design innovativo e moderno è adatto ad ogni ambiente legato al benessere e all'abbronzatura.

Le tre versioni di **SCIC** indipendente con pedana, a parete e a soffitto permettono le molteplici installazioni dall'oggetto, dall'arredo al centro di una stanza, all'oggetto personalizzato da applicare a qualsiasi superficie verticale e non ultimo in sospensione al di sopra di un lettino per un trattamento di foto ringiovanimento.

Scic contiene 12 tubi da 160W che emettono una precisa luce rossa/rosa visibile con una frequenza di 633nm, che attiva il processo di autofotobiostimolazione del corpo, responsabile della formazione del collagene e dell'elastina che rendono la pelle più resistente e più spessa, il tutto gestito da un sistema elettronico che controlla le funzioni dell'apparecchiatura.

Scic è sicuramente una apparecchiatura da considerare come complemento a quelle che sono altre tecniche utilizzate per il ringiovanimento cutaneo.

Scic, nella parte retrostante è dotato di un sistema di cromoterapia, azionato illumina l'ambiente del colore prescelto, può essere coordinato con ogni altro prodotto della linea Iso Benessere.

Modello	Tipo Posizione	Totale kW Lampade	Assorbimento Totale kW/A	Prezzo €
PFIPCB/62 Pannello con base Colore Bianco perlato	12 lampade corpo al collagene da 160 W elettronica non regolabile	1,92	2.3 / 10	
PFIPCP/62 Pannello a parete Colore Bianco perlato	12 lampade corpo al collagene da 160 W elettronica non regolabile	1,92	2.3 / 10	
PFIPNC/62 Pannello a soffitto motorizzato con radiocomando Colore Bianco perlato	12 lampade corpo al collagene da 160 W elettronica non regolabile	1,92	2.3 / 10	

Optional dedicati	Codice	Descrizione	Prezzo €
	Kit Abbronzatura	Il Kit Abbronzatura si compone di 12 Lampade ad emissione UV (12 tubi da 160 watt) se sostituiti ai tubi al collagene in dotazione trasformano SCIC in un "modulo abbronzante".	


Caratteristiche tecniche incluse

	Display a cristalli liquidi antiriflesso		Pulsante di emergenza
	Pulsante per la selezione di uno dei 4 tempi di esposizione		Contatore e contascatti digitali più contatore meccanico
	Regolazione elettronica del flusso d'aria al viso		Diffusore di aromi con ricarica relax
	Sincronizzazione RGB via cavo con altre apparecchiature della linea Benessere		Illuminazione led

N.B.: Per le indicazioni relative agli aspetti tecnici fare riferimento a quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione.

SCIC

Misure d'ingombro (cm – in)

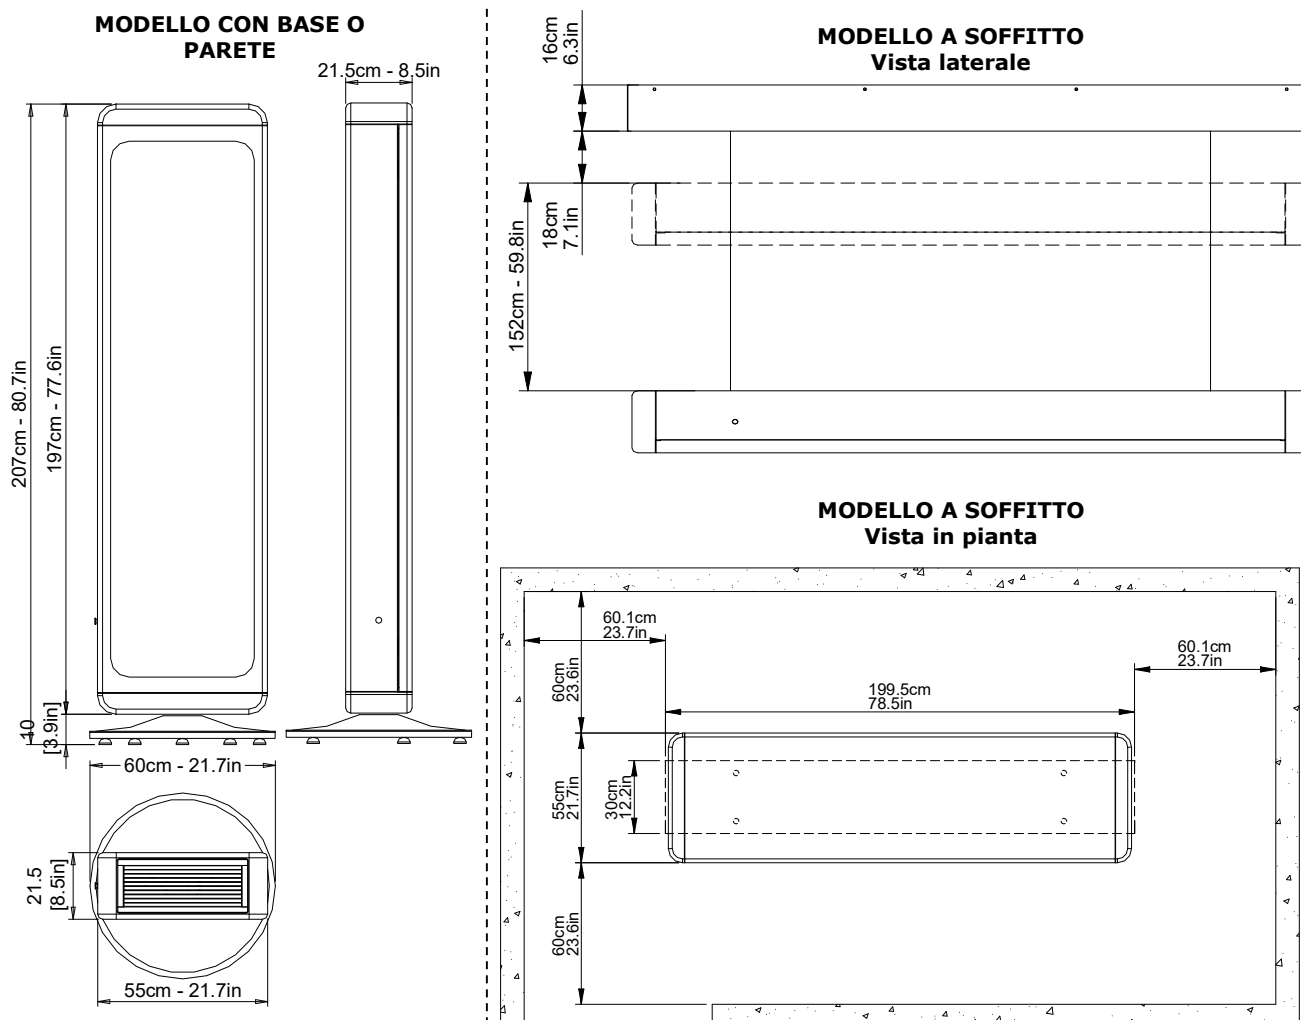

Misure da rispettare in fase di installazione

DATI TECNICI

- Aria calda espulsa¹ in ambiente: 500 m³/h = 294,3 ft³/m = 655 ya³/h
- Peso del solarium versione Base Kg 62 = 137 lb
- Peso del solarium versione Parete Kg 47 = 103 lb
- Peso del solarium versione Soffitto Kg 47 = 103 lb + Peso meccanismo regolazione elettrica Kg. 61 = 134lb

Nell'ambiente dove opera l'apparecchiatura deve essere assicurato un ricambio d'aria in modo che non si superino i 30°C.

Tensione di alimentazione 230V±10%, 50/60Hz N~	
--	--

¹ N.B.: le misurazioni delle portate d'aria sono state effettuate in condizioni standard; all'interno dei laboratori di ISO ITALIA